

CEDRO
WORKWEAR

**INOVAÇÃO
QUE MÁRCA**





Liderar é construir confiança todos os dias. É unir pioneirismo, qualidade comprovada e uma história de mais de 150 anos a serviço da evolução da indústria.

E é assim que a Cedro permanece. **A Cedro Workwear como referência no segmento de workwear na América Latina, marca cada tecido, com tecnologia e soluções de alto desempenho, para quem precisa precisa vestir proteção, conforto e confiança**

Liderar é construir confiança todos os dias. É unir pioneirismo, qualidade comprovada e uma história de mais de 150 anos a serviço da evolução da indústria.

E é assim que a Cedro permanece. **A Cedro Workwear como referência no segmento de workwear na América Latina, marca cada tecido, com tecnologia e soluções de alto desempenho, para quem precisa precisa vestir proteção, conforto e confiança**

Liderar é construir confiança todos os dias. É unir pioneirismo, qualidade comprovada e uma história de mais de 150 anos a serviço da evolução da indústria.

E é assim que a Cedro permanece. **A Cedro Workwear como referência no segmento de workwear na América Latina, marca cada tecido, com tecnologia e soluções de alto desempenho, para quem precisa precisa vestir proteção, conforto e confiança**



SUSTENTABILIDADE É O CAMINHO PARA TRANSFORMAR A INDÚSTRIA E A SOCIEDADE.

Para a Cedro, sustentabilidade faz parte do jeito de produzir. A empresa preserva 5,6 mil hectares na Serra do Cipó, trabalha com algodão certificado, trata seus efluentes e busca reduzir continuamente o consumo de recursos naturais e as emissões de CO₂. São escolhas que fazem diferença na indústria, no meio ambiente e no futuro das próximas gerações.

LA SOSTENIBILIDAD ES EL CAMINO PARATRANSFORMAR LA INDUSTRIA Y LA SOCIEDAD.

Para a Cedro, sustentabilidade faz parte do jeito de produzir. A empresa preserva 5,6 mil hectares na Serra do Cipó, trabalha com algodão certificado, trata seus efluentes e busca reduzir continuamente o consumo de recursos naturais e as emissões de CO₂. São escolhas que fazem diferença na indústria, no meio ambiente e no futuro das próximas gerações.

SUSTAINABILITY IS THE PATH TO TRANSFORM INDUSTRY AND SOCIETY.

Para a Cedro, sustentabilidade faz parte do jeito de produzir. A empresa preserva 5,6 mil hectares na Serra do Cipó, trabalha com algodão certificado, trata seus efluentes e busca reduzir continuamente o consumo de recursos naturais e as emissões de CO₂. São escolhas que fazem diferença na indústria, no meio ambiente e no futuro das próximas gerações.



LANÇAMENTOS

TOPÁZIO FR - METAIS LÍQUIDOS



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 330 g/m2 (+/- 5%) 9,1 oz
Composição/Composición/Composition:
50 % Lenzing FR / 30% LĂ / 20% PA



AMETISTA FR



Largura/Ancho/Width: 1,60m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3x1
Peso/Peso/Weight: 195 g/m2 (+/- 5%) 5,6 oz
Composição/Composición/Composition:
65% Lenzing FR / 33% AR / 2% Carbono

ATPV: 12 cal/cm²



QUARTZO FR



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1 S
Peso/Peso/Weight: 225 g/m² (+/- 5%) 6,6 oz
Composição/Composición/Composition:
46% MAC / 37% CO / 15% AR / 2%Carbono

ATPV: 10 Cal/cm²



CEDROTECH FR



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3x1 Rip Stop
Peso/Peso/Weight: 290 g/m² (+/- 5%) 8,5 oz
Composição/Composición/Composition:
100% CO

ATPV: 12 Cal/cm²



JÚPITER FR



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 260 g/m² (+/- 5%) 7,6 oz
Composição/Composición/Composition:
88% CO / 12% PA

ATPV: 11 cal/cm²



FR

MERCÚRIO FR - METAIS LÍQUIDOS



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Cetim
Peso/Peso/Weight: 430 g/m² (+/- 5%) 12,7 oz
Composição/Composición/Composition:
100% CO

ATPV: 19 cal/cm²




SATURNO FR




Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 260 g/m² (+/- 5%) 7,8 oz
Composição/Composición/Composition:
100% CO

ATPV: 12 cal/cm²



VÊNUS FR



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 230 g/m² (+/- 5%) 6,8 oz
Composição/Composición/Composition:
88% CO / 12% PA

ATPV: 8,6 cal/cm²








CRONOS FR 11 oz



Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 370 g/m² 11 oz
Composição/Composición/Composition:
88% CO / 12% PA
Tingimento Índigo Desbotável

ATPV: 13 cal/cm²



LEGENDA

JÚPITER FR
SATURNO FR


VÊNUS FR
TOPÁZIO FR

MERCÚRIO FR - METAIS LÍQUIDOS
CEDROTECH FR

QUARTZO FR
AMETISTA FR

Cores com o mesmo código podem ter tonalidades diferentes dependendo da composição do tecido.
*ABNT NBR 15292:2013 - vestimenta de segurança de alta visibilidade.


VISUAL work



TECNOLOGIA
CONTRA **RAIOS
ULTRAVIOLETAS**


**MAIS CONFORTO,
MENOR AMARROTAMENTO
E MAIOR RESISTÊNCIA
A RASGOS.**

CEDROWORK BLUE
74516

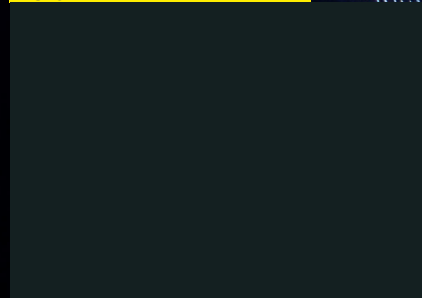

Largura/Ancho/Width: 1,71 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso após amaciado/Peso después de suavizado/
Weight after softening: 335 g/m² (+/- 5%) 9,9 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO
Tingimento Índigo Desbotável

CEDROMIX 8 oz II
95616



Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 250 g/m² (+/- 5%) 7,4 oz
Composição/Composición/Composition:
60% CO / 40% PES

WORKDENIN PROF 5 oz
11158




Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2x1
Peso/Peso/Weight: 155 g/m² (+/- 5%) 4,6 oz
Composição/Composición/Composition:
60% CO / 40% PES

CEDROMIX 5 oz II
11156




Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 155 g/m² (+/- 5%) 4,6 oz
Composição/Composición/Composition:
60% CO / 40% PES

★
0001 G2 PANT. 19-4005



●
0002 G0 PANT. 11-4202



●
1108 G1 PANT. 18-1764



●
1169 G2 PANT. 18-1616



●
2134 G1 PANT. 16-1357




●
3156 G1 PANT. 12-0727



●
4359 G1 PANT. 16-5633



●
5148 G4 PANT. 19-3919 TPX



●
5410 G1 PANT. 15-4020



●
5411 G1 PANT. 17-3934



★
5412 G1 PANT. 19-4053



●
5437 G1 PANT. 16-4127



★
5648 G2 PANT. 19-3919 TPX



●
7371 G1 PANT. 15-1308



●
7373 G1 PANT. 17-1118



★
8128 G1 PANT. 15-0000



LEGENDA

- ★ WORKDENIN PROF 5 oz
- CEDROWORK BLUE
- CEDROMIX 5 oz II
- ★ CEDROMIX 8 oz

VISUAL work

CONFORTO
DURABILIDADE
SOFISTICAÇÃO

CEDROVIP SUPER 10506



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 125 g/m² (+/- 5%) 3,7 oz
Composição/Composición/Composition:
65% CO / 35% PES

CEDROFIL 10516



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 115 g/m² (+/- 5%) 3,4 oz
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES

CEDROVIP MIX 10818



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Composição/Composición/Composition:
65% CO / 35% PES
Peso/Peso/Weight: 125 g/m² (+/- 5%) 3,7 oz


LANÇAMENTOS

KIRAZ BLUE 68565



Estrutura/Estructura/Structure 3X1z
Peso/Peso/Weight: 306 g/m² (+/- 5%) 9,1 oz
Composição/Composición/Composition:
83%CO – 15% PES – 2% PUE
Largura/Ancho/Width: 1,70 (+/-) 3 cm
Stretch Lavado / Washed: 25 A 35 (%)
Tingimento: Deep Blue

KIRAZ DARK 68571

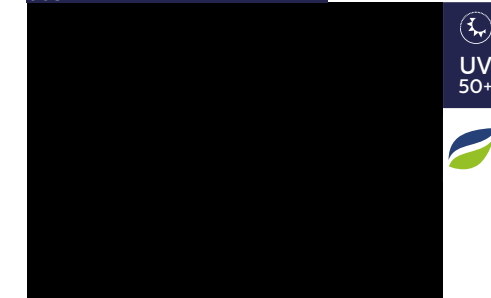


Estrutura/Estructura/Structure 3X1z
Peso/Peso/Weight: 306 g/m² (+/- 5%) 9,1 oz
Composição/Composición/Composition:
83%CO – 15% PES – 2% PUE
Largura/Ancho/Width: 1,70 (+/-) 3 cm
Stretch Lavado / Washed: 25 A 35 (%)
Tingimento: Blue Black

NEW WORKFLEX 95470



Estrutura/Estructura/Structure 3X1 S
Peso/Peso/Weight: 289 g/m² (+/- 5%) 8,5 oz
Composição/Composición/Composition:
98%CO – 2% PUE
Largura/Ancho/Width: 1,60 (+/-) 3 cm
Stretch Lavado / Washed: 40 (%)


0001 G2 PANT. 19-4005



0002 G0 PANT. 11-4202



0015 G2 PANT. 19-4205




1104 G3 PANT. 19-1763



2238 G3 PANT. 17-1563




4380 G1 PANT. 12-5505



4736 G2 PANT. 19-5914 TP



4783 G3 PANT. 19-0415




5228 G3 PANT. 19-4010



5302 G2 PANT. 16-4021



5322 G1 PANT. 14-4214



5413 G1 PANT. 14-4313




5414 G4 PANT. 19-3955



5343 G2 PANT. 19-4010 TP



7366 G1 PANT. 17-1226



7375 G1 PANT. 15-1116



8053 G2 PANT. 19-4220



8131 G2 PANT. 19-3908 TP



8161 G1 PANT. 15-4305



8162 G2 PANT. 18-4105



8386 G2 PANT. 16-3802




4559 G2 PANT. 17-5633




5511 G1 PANT. 17-3934



5541 G2 PANT. 19-4014



8528 G1 PANT. 15-0000



LEGENDA

▲ CEDROVIP MIX

■ CEDROFIL

■ CEDROVIP SUPER

● KIRAZ DARK


● KIRAZ BLUE

▲ NEW WORKFLEX


VISUAL work




**MENOR
AMARROTAMENTO
E MAIOR
DURABILIDADE**

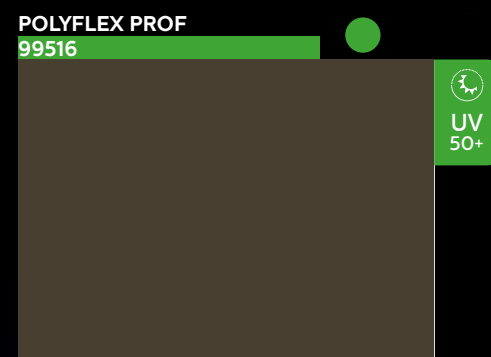

Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 230 g/m² (+/- 5%) 6,9 oz
Composição/Composición/Composition:
51% CO 40% PES 9% EME
Encolhimento na trama: 5% (+/- 3%)
Stretch Lavado/Washed: 20% +/- 5%

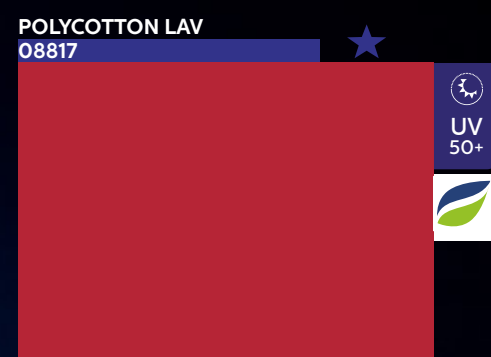

Largura/Ancho/Width: 1,75 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2X1
Peso/Peso/Weight: 194 g/m² (+/- 5%) 3,7 oz
Composição/Composición/Composition:
67% PES/ 33%CO

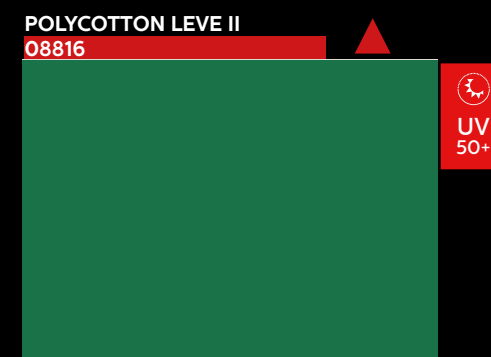

Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 190 g/m² (+/- 5%) 5,7 oz
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES













Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 221 g/m² (+/- 5%) 6,5 oz
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 190 g/m² (+/- 5%) 5,6 oz
Composição/Composición/Composition:
67% CO / 33% PES



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 230 g/m² 6,8 oz
Composição/Composición/Composition:
67% CO / 33% PES



LEGENDA

- POLYFLEX PROF
- POLYCEDROBRIM SUPER II
- ★ POLYCOTTON MAIS
- ★ POLYCOTTON CLEAN
- POLYCEDROLEVE SUPER II
- ▲ POLYCOTTON LEVE II

SECURITY


work

MAIS DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA FARDAMENTOS MILITARES E UNIFORMES DE SEGURANÇA.

TECNOLOGIA RIP STOP: MAIS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



POLYCOTTONCEDRO SUPER II 15016



UV 50+

Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 221 g/m² (+/- 5%) 6,5 oz
Composição/Composición/Composition: 33% CO / 67% PES

CEDRO RIP STOP SUPER 85116



UV 50+

Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 210 g/m² (+/- 5%) 6,2 oz
Composição/Composición/Composition: 30% CO / 70% PES

FLEX RIP STOP MAIS 94150



UV 50+

ELASTIC CEDRO

Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 3 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1 Rip Stop
Peso/Peso/Weight: 235 g/m² (+/- 5%) 6,9 oz
Composição/Composición/Composition: 48%CO / 40%PES / 12% EME
Stretch Lavado/Washed: 20% (+/- 5%)

CEDROCOMFORT RIP STOP II 90116




UV 50+

Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 235 g/m² (+/- 5%) 6,9 oz
Composição/Composición/Composition: 67% CO / 33% PES

Outras estampas sob consulta


3782 - A



2953 - M




280D



3808 - E




280D G3 EX A



0001 G2 PANT. 19-4005



0002 G0 PANT. 11-4202



1202 G3 PANT. 19-1663




2063 G3 PANT. 16-1362




2303 G5 PANT. 16-1459 TPX



3138 G4 PANT. 809C Alta Visibilidade*




4416 G3 PANT. 18-0521 TPX



5098 G4 PANT. 19-3952



5195 G4 PANT. 19-4023



5228 G4 PANT. 19-4010




7304 G3 PANT. 17-1022



8113 G3 PANT. 19-3905



8278 G3 PANT. 18-0513



LEGENDA

- CEDROCOMFORT RIP STOP II
- POLYCOTTONCEDRO SUPER II
- FLEX RIP STOP MAIS
- CEDRO RIP STOP SUPER

*ABNT NBR 15292:2013 - vestimenta de segurança de alta visibilidade.

CLASSIC work


**CONFORTO,
LEVEZA E
DURABILIDADE
EM CADA DETALHE.**

VERSÁTIL WORK II 01417



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 240 g/m² (+/- 5%) 7,1 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO

VERSÁTIL WORK LEVE 01417

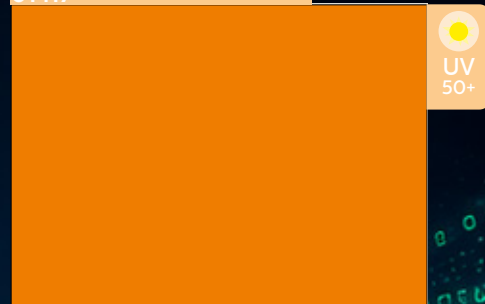

Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2x1
Peso/Peso/Weight: 180 g/m² (+/- 5%) 5,3 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO

CEDROPAC LEVE II 01417



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 190 g/m² (+/- 5%) 5,6 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO

CEDROPAC II 86316



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 250 g/m² (+/- 5%) 7,4 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO

CEDROLEVE DRILL II 08116




Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 220 g/m² (+/- 5%) 6,5 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO


CEDROBRIM DRILL II 80416



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 266 g/m² (+/- 5%) 7,8 oz
Composição/Composición/Composition: 100% CO



0001 G2 PANT, 19-4005




0002 G0 PANT, 11-4202




1052 G3 PANT, 19-1663



2063 G3 PANT, 16-1362



2263 G2 PANT, 17-1464 TPX




3073 G4 PANT, 15-1062



3135 G3 PANT, 13-0858




4167 G4 PANT, 18-5642




4198 G2 PANT, 16-5515




4267 G2 PANT, 18-5633 TPX




4267 G3 PANT, 18-5633 TPX



4360 G2 PANT, 19-5513




4360 G3 PANT, 19-5513




5097 G4 PANT, 19-3940



5098 G4 PANT, 19-3952



5099 G2 PANT, 17-4037



5136 G4 PANT, 19-3864



5228 G2 PANT, 19-4010



5228 G4 PANT, 19-4010



5298 G2 PANT, 19-4056 TPX



7157 G4 PANT, 19-1116




7158 G2 PANT, 17-0808



8047 G2 PANT, 17-1502



8048 G1 PANT, 17-1506



8053 G2 PANT, 19-4220



8059 G1 PANT, 15-1215



8647 G2 PANT, 17-1500

LEGENDA

CEDROPAC II / CEDROPAC LEVE II

VERSÁTIL WORK II / VERSÁTIL WORK LEVE

CEDROLEVE DRILL II / CEDROBRIM DRILL II

REPELENTE A AGENTES QUÍMICOS

ACABAMENTOS ESPECIAIS

ACABADOS ESPECIALES

SPECIAL FINISHING

Venda com quantidade mínima de produção, por favor, consultar.
Venta con la cantidad mínima de producción, por favor pregunte.
Sales with minimum production quantity, please consult.

• REPELENTE A LÍQUIDOS, A ÓLEOS E A GRAXAS

– Normas AATCC 22 e AATCC 118

Este acabamento dificulta a aderência de diversas substâncias, como água, óleo e graxas, prolongando a vida útil dos tecidos.

• REPELENTE A LÍQUIDOS, ACEITES Y GRASAS

– Normas AATCC 22 y AATCC 118

Ideal para ambientes com presença de água, aceite y grasas. Dificulta la adherencia de estas sustancias y alarga la vida útil de las telas.

• REPELLENT TO LIQUIDS, OILS AND GREASES

– Standards AATCC 22 and AATCC 118

This workmanship makes it difficult to grip substances such as water, oil and grease prolonging the life of the fabric.

• REPELENTE A AGENTES QUÍMICOS

– Norma DIN EN ISO 6530

Este acabamento proporciona proteção eficaz contra agentes químicos, como ácidos e álcalis, entre outros, oferecendo segurança e conforto.

• REPELENTE A AGENTES QUÍMICOS

– Norma DIN EN ISO 6530

Proporciona protección eficaz contra agentes químicos tales como ácidos y álcalis, dentre otros, al ofrecer seguridad y comodidad.

• REPELLENT TO CHEMICAL AGENTS

– Standard DIN EN ISO 6530

This workmanship provides effective protection against chemicals products such as acids and alkalis, among others, offering safety and comfort.

• ANTIMICROBIANO

– Norma AATCC 147

Este acabamento inibe a proliferação de micro-organismos e é uma excelente proteção contra um amplo espectro de bactérias.

• ANTIMICROBIANO

– Norma AATCC 147

Altamente eficaz, inhibe la proliferación de microorganismos y es una excelente protección contra un amplio espectro de bacterias.

• ANTIMICROBIAL

– Standard AATCC 147

This workmanship inhibits the proliferation of microorganisms and is an excelente protection against a broad spectrum of bacteria.

• RESISTENTE A CHAMAS E A ARCO ELÉTRICO

– Normas ISO 15025 e IEC 61482-1-1 Método A e B

Combinando segurança, conforto e durabilidade, este produto é indicado para usuários expostos a grandes riscos, como fogo repentino, arco elétrico e calor por radiação.

• RESISTENT DE LLAMA Y ARCO ELÉCTRICO

– Normas ISO 15025 e IEC 61482-1-1 Método A y B

Se destina a la protección de profesionales em situaciones de riesgo. Ofrece aislamiento térmico, associadas a una resistencia permanente al calor por irradiación, fuego y arco eléctrico, lo que minimiza a los efectos de riesgo.

• FLAME AND ARC RETARDANT -

– Standards ISO 15025 and IEC 61482-1-1 Method A and B

Combination of safety, comfort and durability, this product is designed for users exposed to major risks, such as sudden fire and heat radiation.

• ANTIVETORES

– Especificação técnica: TL83050331

Este tecido possui propriedade de repelência contra insetos. Uma funcionalidade ideal para atividades exercidas em locais abertos e no campo.

• ANTIVECTORES

– Especificación técnica: TL83050331

Este tejido tiene la propiedad de repelente de insectos. Una característica ideal para actividades al aire libre y en el campo.

• ANTIVECTORS

– Technical specification: TL83050331

This fabric has the property of repellency against insects. An ideal feature for activities carried out in the open and in the field.

• PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS

– Norma AS/NZS 4399:1996

Tecido com propriedade de proteção contra raios ULTRAVIOLETAS, ideal para profissionais que exercem atividades ao ar livre e ficam sob radiação solar durante o trabalho.

• PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETAS

– Norma AS/NZS 4399:1996

Tejido con la propiedad de protección a la luz UV, ideal para profesionales que participan en actividades al aire libre y se encuentran bajo la radiación solar en el trabajo.

• PROTECTION AGAINST ULTRAVIOLET RADIATION

– Standard AS/NZS 4399:1996

Fabric with property of ULTRA VIOLET protection, ideal for professionals at outdoor activities that remain under solar radiation during work.



• ECO CEDRO

Tecidos que contêm percentual de fios de poliéster produzidos a partir da reciclagem de garrafas PET. A produção da Cedro Textil corresponde à reutilização de 6 milhões de garrafas por ano.

• ECO CEDRO

Telas que contengan un porcentaje de hilo de poliéster producidos a partir de botellas de PET recicladas. La producción de Cedro Textil corresponde a reciclar seis millones de botellas al año.

• ECO CEDRO

Fabrics containing a percentage of polyester yam produced from recycled PET bottles. The production of Cedro Textil corresponds to six milion bottles recycled per year.

• ELASTIC CEDRO

Combina desempenho e estética para uniformes que requerem elasticidade, proporcionando maior recuperação e durabilidade da peça, além de um toque mais leve e macio.

• ELASTIC CEDRO

Combina desempeño y estética para uniformes que requieren elasticidad, proporcionando una mayor recuperación y durabilidad de la pieza, además de un toque más leve y suave.

• ELASTIC CEDRO

Combines performance and aesthetics in uniforms that require elasticity, providing greater recovery and durability of the garment, in addition to a lighter and softer touch.

• ANTIMICROBIANO VIRAL

– Normas ISO 18184 e AATCC 147

Com tecnologia que inativa o vírus SARS-CoV-2 a partir de 2 minutos, o AM-V é antibacteriano, antifúngico e antivírus, além de hipoalergênico, garantindo um cuidado ainda maior para quem usa. Indicado para profissionais das áreas da saúde, transporte, indústria de alimentos e outros serviços essenciais.

• ANTIMICROBIANO VIRAL

– Normas ISO 18184 y AATCC 147

Con tecnología que inactiva el virus SARS-COV-2 a partir de 2 minutos, el AM-V es antibacteriano, antifúngico y antivírus, además de hipoalergénico, garantizando un cuidado aún más eficaz para quienes lo usan. Indicado para profesionales del área de salud, transporte, industria de alimentos y otros servicios esenciales.

• ANTIVIRAL AND ANTIMICROBIAL

– ISO 18184 and AATCC 147 Standards

With technology that inactivates the SARS-COV-2 virus after 2 minutes, AM-V has antibacterial, antifungal and antiviral properties, in addition to being hypoallergenic, ensuring even greater care for those who wear it. Recommended for professionals in the health and transportation areas, and those in food services and other essential services.

• METAIS LÍQUIDOS

– Normas ISO 11611 e ISO 11612

O acabamento garante a proteção contra metais líquidos, pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiantes e ferro fundido. Aprovado de acordo com as normas internacionais.

• METALES LÍQUIDOS

– Normas ISO 11611 e ISO 11612

El acabado garantiza la protección contra metales líquidos: pequeñas llamas, calor por contacto, convectivo, radiante, hiero fundido. Aprobado de acuerdo con normas internacionales.

• LIQUID METALS

– ISO 11611 and ISO 11612 Standards

The finishing guarantees protection against liquid metals: small flames, heat of contact, convective, radiant, iron cast. Approved according to international Standards.

SIMBOLOGIAS DE LAVAGEM

SIMBOLOGÍAS DE LAVADO

WASHING SYMBOLOGY

	Temperatura de lavagem de 60°C Temperatura de lavado 60°C Temperature for Washing 60°C		Passar a ferro no máximo a 150°C Planchar 150°C de máximo Maximum iron temperature 150°C
	Não é permitida a lavagem com produtos que contenham cloro No se permite el lavado con productos que contengan cloro Do not use washing products wich contain chlorine		Permitido lavagem a seco Se permite el lavado a seco Dry washing allowed
	Permitido secadora à temperatura máxima de 65°C Se permite secadora a la temperatura máxima de 65°C Maximum drying temperature 65°C		Limpeza a úmido profissional Limpieza a húmedo prefesional Moisture professional washing

ENCOLHIMENTO

ENCOGIMENTO

SHRINKAGE

Encolhimento de 0% a 5% no urdume e de 0% a 3% na trama, considerando a lavagem indicada pela simbologia. Em situações mais rigorosas, com secagem a tambler a 65°C, o encolhimento deve ser acrescido de 2%. Lavagem 30' a 45°C, secagem a 65°C em secadora rotativa. Na cor 0002, lavagem 30' a 80°C.

Encogimientos de 0% a 5% en el urdume y 0% a 3% em la trama considerando el lavado indicado por la simbología. Em situaciones más rigorosas, com secado en tambler a 65°C, el encogimento deve ser acrescido de 2%. Lavado 30' a 45°C, secado a 65°C secadora rotativa. Em cel color 0002, lavado 30' a 80°C.

Shrinkage from 0% to 5% on warp and 0% to 3% on plot considering washing indicated by the symbology. At rigorous situations when dried on tumbler at 65°C, shrinkage goes up 2%. Washing 30' at 45°C, drying at 65°C on rotative dryer machine. For color 0002, washing 30' at 80°C.

Para acabamentos SR/CR/AV/AM: garantia de solidez até 25 lavagens, segundo a norma ISO 6330IX B.

Para los acabados especiales SR/CR/AV/AM: garantía de solidez hasta 25 lavados según la norma ISO 6330IX B.

For special workmanship SR/CR/AV/AM: warranty of steadiness color after 25 washes in conformity with ISO 6330IX B norm.

cedro.com.br/sustentabilidade

- Redução das manchas, melhorando a aparência do uniforme.
- Reduz a necessidade de lavagens agressivas, aumentando a vida útil do uniforme.
- Combinado com cores de alta visibilidade, ajuda a manter o brilho do tecido.
- Combinado com a linha FR da Cedro, o acabamento reduz o acúmulo de sujeira ou resíduos inflamáveis, melhorando a proteção das vestimentas.
- Protege o trabalhador contra agentes químicos no ambiente de trabalho.

Indústrias químicas, alimentícias, área da saúde e demais indústrias onde os colaboradores estão expostos a produtos químicos.

- Atende às normas e requisitos necessários para emissão do Certificado de Aprovação (CA) de vestimenta de proteção contra risco químico.
- Mantém as propriedades de respirabilidade e conforto dos tecidos.
- Aprovado pelas normas ISO 16602, AATCC 22, AATCC 118 e DIN EN ISO 6530.

- Reducción de manchas, mejorando la apariencia del uniforme.
- Reduce la necesidad de lavados agresivos, aumentando la vida útil del uniforme.
- Combinado con colores de alta visibilidad, ayuda a mantener el brillo de la tela.
- Combinado con la línea FR de Cedro, el acabado reduce la acumulación de suciedad o residuos inflamables, mejorando la protección de las vestimentas.
- Protege al trabajador contra los agentes químicos en el ambiente de trabajo.

• Industrias químicas, alimentarias, área de salud y otras en las que los colaboradores están expuestos a productos químicos.

- Cumple con las normas y requisitos necesarios para la emisión del certificado de homologación (C.A.) de vestimenta de protección contra riesgo químico.
- Mantiene las propiedades de transpirabilidad y comodidad de las telas;
- Aprobado por las normas ISO 16602, AATCC 22, AATCC 118 y DIN EN ISO 6530.

- *Reduction of stains, improving the appearance of the uniform.*
- *Reduces the need for aggressive washing, increasing uniform life.*
- *Combined with high-visibility colors, it helps maintain the fabric's shine.*
- *Combined with Cedro's FR line, the finish reduces the buildup of dirt or flammable residue, improving garment protection.*
- *Protects the worker against chemical agents in the work environment.*

- Chemical, food, healthcare, and other industries where employees are exposed to chemical products.

- Meets the standards and requirements for issuing the certificate of approval (CA) for protective clothing against chemical risk.
- Maintains the breathability and comfort properties of fabrics; Approved by ISO 16602, AATCC 22, AATCC 118 and DIN EN ISO 6530 standards.

- **Extremidade hidrofóbica:** não absorve e nem retém o líquido.
- **Porção hidrofílica:** absorve líquido e permite a transpiração.
- **Agente de fixação:** responsável pela resistência do acabamento às lavagens.


- A extremidade hidrofóbica é ativada em estado seco, repelindo líquidos e sujeiras.

- **Extremo Hidrofóbico:** No absorbe ni retiene líquido.
- **Porción Hidrofílica:** Absorbe líquidos y permite la transpiración
- **Agente de fijación:** responsable de la resistencia del acabado a los lavados.


- El extremo hidrofóbico se activa en estado seco, repeliendo líquidos y suciedades.

- **Hydrophobic End:** Does not absorb or retain liquid.
- **Hydrophilic Portion:** Absorbs liquid and allows perspiration
- **Fixing agent:** responsible for the resistance of the finish to washing.


- *The hydrophobic end activates in a dry state, repelling liquids and dirt.*

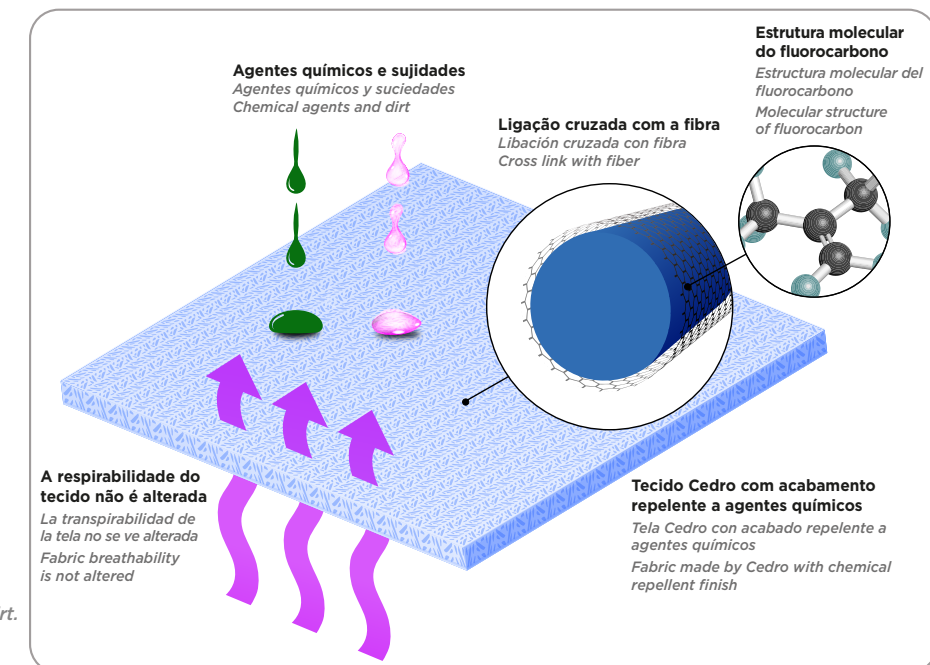

Proceso de Lavado
Whashing Process

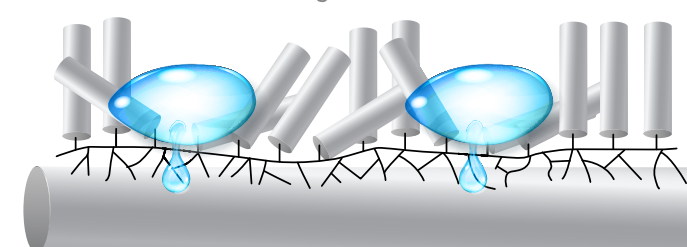

Tecnología después del secado a alta temperatura o planchado
Technology after drying at high temperature or ironing

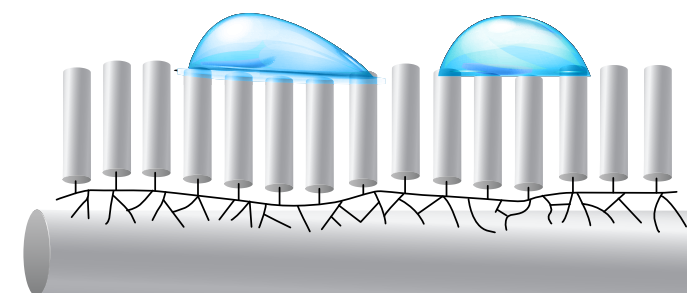

- Durante o processo de lavagem, a extremidade hidrofóbica é coberta pela água, e a parte hidrofílica facilita a penetração do detergente e remoção da sujeira.

- Durante a fase de passadoria, a película hidrofóbica é realinhada, e a propriedade repelente é restaurada.

- Durante el proceso de lavado, el extremo hidrofóbico es cubierto por el agua y la parte hidrofílica facilita la penetración del detergente y la eliminación de la suciedad.

- Durante la fase de planchado, la película hidrofóbica se realinea y se restaura la propiedad repelente.

- During the washing process, the hydrophobic end is covered by water, and the hydrophilic part facilitates detergent penetration and dirt removal.

- During the ironing phase, the hydrophobic film is realigned and the repellent property is restored.



versão 2 | 2026

versión 2 | 2026

version 2 | 2026



Acesse o QR Code
e conheça mais nossa
linha de produtos

55 (31) 3235-5000 | workwear@cedro.com.br